


BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



Warm+Kaltwasser (1/2")

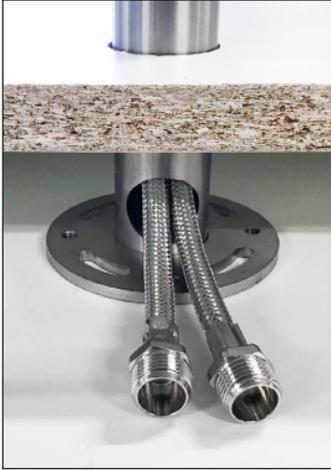

Kaltwasser (1/2")

VARIANTE 1

Dusche um 10cm länger,
Anschlüsse auf der Rückseite.
Anschlüsse können mit Kies
bedeckt werden, oder
unterhalb eines Holzrostes laufen.

Fundament ► 100 mm unterhalb
des fertigen Bodens.

Sonderlängen möglich.

VARIANTE 2



Bodenadapter zum Anschrauben oder Einbetonieren.
Adapterhöhe: 70 mm, Anschlüsse: 2 x 1/2 Zoll Innengewinde seitlich
Einbau: obere Flanschplatte max. 7 mm über fertigen Fußboden.



Warm+Kaltwasser (1/2")



Kaltwasser (1/2")

VARIANTE 3

Bei dieser Variante wird eine
größere Flanschplatte
zum Abdecken der
Bodenöffnung benötigt.

Der Schlauchdurchmesser
sollte zirka 60 mm betragen.

