

►► TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V
Ein-Ausschalttemperatur: +3 °C/ 9° C
Schutzfaktor: IP X7
Länge Steckeranschlussleitung: 5 Meter (3 x 1,5)

-
Individuelle Befestigung möglich! (Absprache)
Ebenfalls ist das Einbinden in die **automatisierte Gebäudetechnik (Loxone)** möglich!
-



Für eine ganzjährige Nutzung der Edelstahldusche müssen die Leitungen und Armaturen vor dem Frost geschützt werden. Die Heizung verhindert das Einfrieren der inneren Leitungen.


Die Stromversorgung muss wassergeschützt sein und die Installation muss durch einen Elektro- und Sanitärfachmann erfolgen!

Die Edelstahldusche ist bis zu dem Befestigungsflansch vor dem Einfrieren geschützt.

Vom Befestigungsflansch bis zum Inspektionsschacht ist es die Aufgabe des Installateurs die Wasserleitungen im Boden ebenfalls vor Frost zu schützen.

Das externe Heizkabel darf NICHT in die Dusche eingeführt werden!!

(>> das Thermostat für die Dusche befindet sich ca. 5 cm oberhalb der Flanschplatte!)

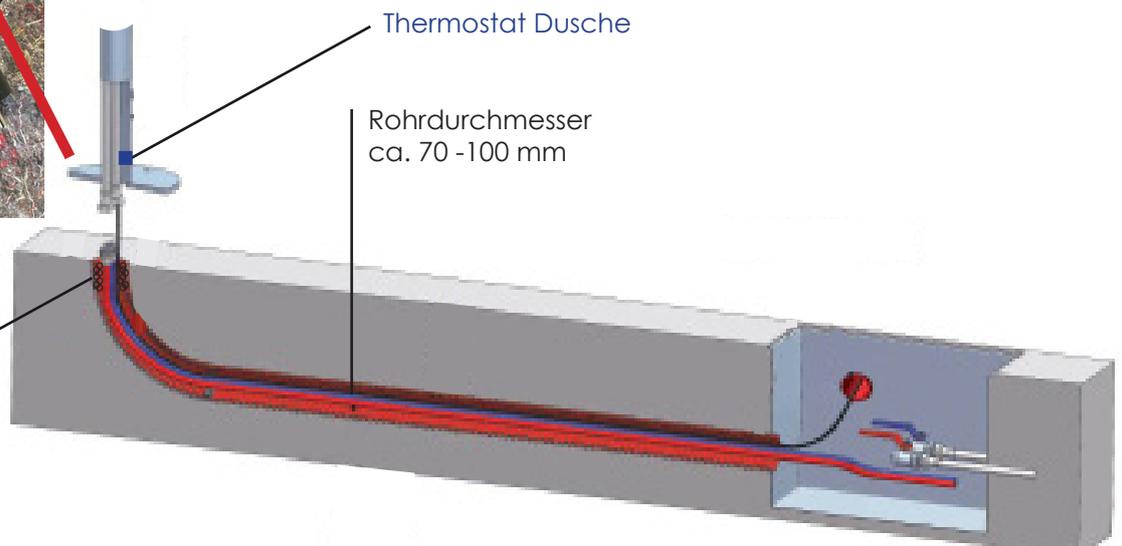

In diesem Bereich gut isolieren (Amaflex) damit es zu keiner Wärmeübertragung zum Thermostat kommt!